


HŘÍDELOVÉ SPOJKY

HRC - pružné

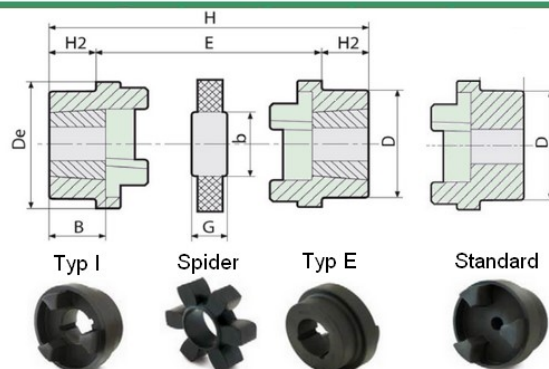

Označování

	Standard	Typ I	Typ E	Spider	Taper lock pouzdro
HRC 70	HRC 70 náboj standard	HRC 70 náboj I	HRC 70 náboj E	HRC 70 spider	TB 1108
HRC 90	HRC 90 náboj standard	HRC 90 náboj I	HRC 90 náboj E	HRC 90 spider	TB 1108
HRC 110	HRC 110 náboj standard	HRC 110 náboj I	HRC 110 náboj E	HRC 110 spider	TB 1610
HRC 130	HRC 130 náboj standard	HRC 130 náboj I	HRC 130 náboj E	HRC 130 spider	TB 1615
HRC 150	HRC 150 náboj standard	HRC 150 náboj I	HRC 150 náboj E	HRC 150 spider	TB 2012
HRC 180	HRC 180 náboj standard	HRC 180 náboj I	HRC 180 náboj E	HRC 180 spider	TB 2517
HRC 230	HRC 230 náboj standard	HRC 230 náboj I	HRC 230 náboj E	HRC 230 spider	TB 3020
HRC 280	HRC 280 náboj standard	HRC 280 náboj I	HRC 280 náboj E	HRC 280 spider	TB 3525

Materiál spojky: šedá litina

Materiál pružného element: pryž

Pružné spojky HRC s dírou pro Taper pouzdro

Typ	Pouzdro	Max. díra	Rozměry mm									Max. ot. min ⁻¹	Kroučící moment Nm		Max. vychýlení		kg
			De	D	b	E	G	H ₂	B	J	H		TKN	Tkmax	Paralelní	Axiální	
HRC 70	1008	25	69	60	31	25	18,0	20,0	23,5	29	65	9100	31,5	72	0,3	+0,2	0,88
HRC 90	1108	20	85	70	32	31	22,5	19,5	23,5	29	70	7400	80	180	0,3	+0,5	1,45
HRC 110	1610	42	112	100	45	45	29,0	18,5	26,5	38	82	5630	160	360	0,3	+0,6	3,20
HRC 130	1610	42	130	105	50	53	36,0	18,0	26,5	38	89	4850	315	720	0,4	+0,8	4,54
HRC 150	2012	50	150	115	62	60	40,0	23,5	33,5	42	107	4200	600	1500	0,4	+0,9	6,60
HRC 180	2517	60	180	125	77	73	49,0	34,5	46,5	48	142	3500	950	2350	0,4	+1,1	10,75
HRC 230	3020	75	225	155	99	86	59,5	39,5	52,5	55	165	2800	2000	5000	0,5	+1,3	19,14
HRC 280	3525	100	275	206	119	106	74,5	51,0	66,5	67	208	2300	3150	7200	0,5	+1,7	41,00

Pružná spojka HRC standard

Typ	Díra		Rozměry mm									Výkon (100 rpm) kW	Kroučící moment Nm		kg
	Min. mm	Max. mm	De	D	b	E	G	H ₂	B	H	TKN		Tkmax		
HRC 70	10	32	69	60	31	25	18	20	23,5	65	0,33	31,5	72	1,2	
HRC 90	10	42	85	70	32	30,5	22,5	26	30	82,5	8,84	80	180	2,2	
HRC 110	10	55	112	100	45	45	29	37	45	119	1,68	160	360	6,1	
HRC 130	14	60	130	105	50	53	36	47	55,5	147	3,30	315	720	8,9	
HRC 150	19	70	150	115	62	60	40	50	60	160	6,28	600	1500	12,2	
HRC 180	35	80	180	125	77	73	49	58	70	189	9,95	950	2350	18,4	
HRC 230	38	100	225	155	99	85,5	59,5	77	90	239,5	20,90	2000	5000	35,5	
HRC 280	48	130	275	206	119	106	74,5	90	105,5	285,5	33,00	3150	7200	71,5	